JEROS
Smarter Solutions

PRODUKTSPECIFIKATION

MODEL 9215









LILLE PLADSBEHOV. HØJ YDEEVNE

Udviklet med brugeren i centrum

JEROS 9215 repræsenterer en ny generation af grovopvaskere, udviklet med stærkt fokus på brugeren, den daglige hygiejne og langvarig driftssikkerhed. JEROS 9215 er bredere end 9210.

Den forstærkede konstruktion, forbedrede vandafledning og glasblæste overflade bidrager til at reducere smudsaflejringer og gør maskinen lettere at rengøre.

HØJDEPUNKTER I DEN NYE GENERATION:

- Op til 20 °C lavere udvendig overfladetemperatur
- Ny, intuitiv styring
- Inspektionsvindue i polycarbonat
- Forbedret vandafledning og lettere rengøring
- Forstærket konstruktion for øget holdbarhed
- Modulopbygget design og lettere adgang ved service

3.8 L	2 / 4 / 6	Vaskeareal
VANDFORBRUG PER VASKECYKLUS	STANDARD-PROGRAM MINUTTER	B x H x D 810 x 590 x 635 mm

Tekniske Data

Vasketank	53 litres	**Vasketid (min.)**	2 + 4 + 6
Skylletank	11 litres	**Vasketryk**	1.4 bar
Vandforbrug	3.8 litres / wash	**Slutskylletryk**	1.1 bar
Vaskepumpe kapacitet	950	**Vaskepumpe**	2 kW
Vasketemperatur	58°C	**Afløbsflow**	0.4 ltrs p/s
Slutskylletemperatur	85°C	**Sikring**	16 Amp
Spildevand pr. vask	3,8 litres	**Tilslutning**	6.5 kW
Spildevandstemperatur	50°C		

Dimensioner

Vaskeareal: (B × H × D)	810 × 590 × 635 mm
Maskine: (H1 - H2 × W × D)	2100 - 1631 × 960 × 855 mm

Vaskekapacitet

Euronormkasser:	400 × 600 mm	2
Gastronomi-bakker:	500 × 500 mm	1
Rørkedler, 60 liter:	H 511 × Ø 575 mm	1
Plader:	600 × (400 mm; 460 mm; 800 mm)	30; 15; 15

OPTIONER

A	Automatisk sæbedosering
B	Integreret blandingsbatteri
C	Slutskyllepumpe (Inkl.)
D	Spuleslange, ekstern
E	Integreret brusehoved
G	Udvidet greb +200 mm
I	Isoleret vask-/skylletank + låg (Inkl.)
LL	Låg-Lås
S	Dampkondensator
T	Ekstra højde +230 mm
W	Maskine monteret på hjul


STANDARD I-VERSION
Isoleret låg/hætte og Vaske og skylletanke + skyllepumpe inkluderet

Certified af:
eurofins | Steins Laboratorium

INSTALLATIONS-VEJLEDNING

MODEL 9215

Installations-Tegning

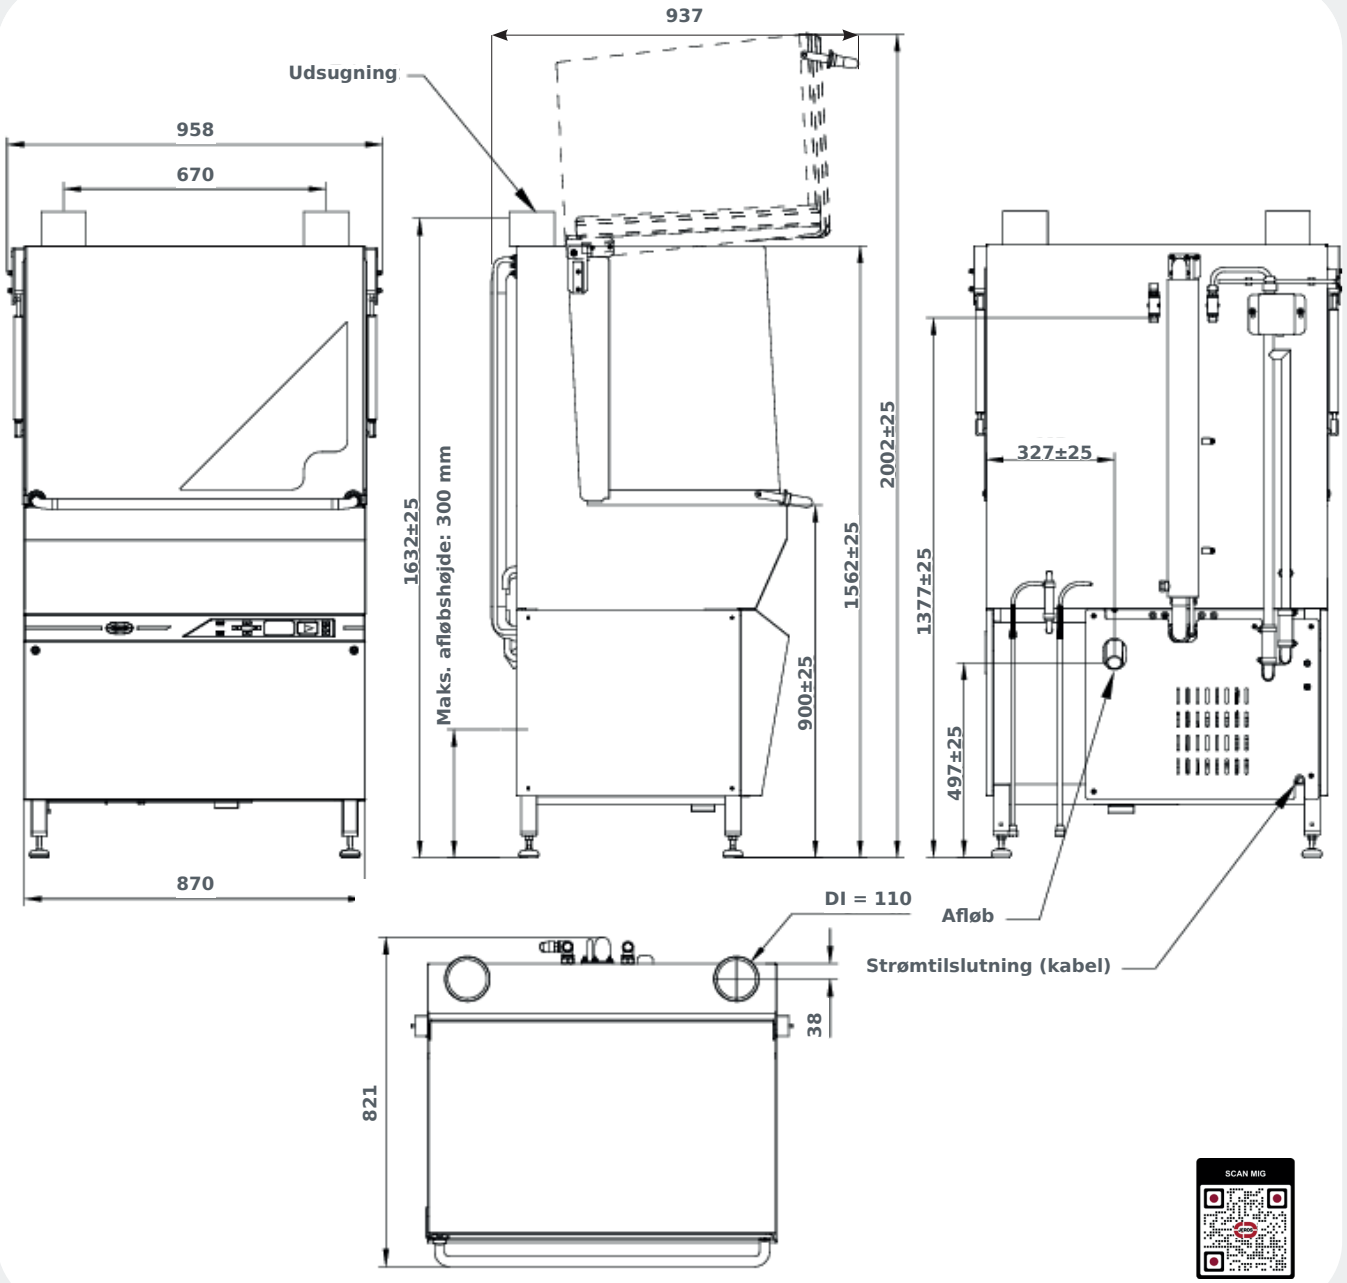

Installation

Standardspænding	3N~400V + PE 50Hz	**Vandtilslutning, tryk**	1.5 - 6 dyn bar
Tilslutning / Sikring	6.5W/16A	**Vandtilslutning, temperatur**	Anbefalet 50 - 60°C
Varmelegemer	1 x 2.0 kW + 1 x 4.5 kW	**Afløbsdimension**	ø 40 mm
Strømkabel (standard)	5 x 2,5” x 2500 mm	**Anbefalet udsugningskapacitet**	180 m 3/h
Vandtilslutning, dimension	1/2” RG	**Tilbehør: Vandtilslutningsslange**	1 /2” x 1600 mm

Andre spændinger på forespørgsel
Ved vandhårdhed over 8 °dH anbefales brug af blødgjort vand.