

# JEROS 950-955-960

## Underbordsmodel

Smarter Thinking - Smarter Solutions



### Lille i størrelse - Stor kapacitet

Kompakt og kraftfuld underbords-opvaskemaskine, designet til på et minimum af plads, at have stor kapacitet. Perfekt til barer, caféer, restauranter og forsorg.

Det attraktive design, gør integration af maskinen let og smagfuld i enhver butiksindretning og samtidig er maskinen ekstremt lydløs.

Maskinen yder et optimal vaskeresultat, med sit højteknologiske vaskesystem, og en sikkerhed for ensartet hygiejne.

Samtidig spares kostbar tid, og et minimalt energi-, vand-, samt sæbeforbrug opnåes.



Dobbeltsidet konstruktion af rustfri stål AIS 304 med isolation. Støbt tank med runde hjørner. Afbalanceret og isoleret frontlåg med affjedring. 2 roterende vaskearme med 8 dyser hver og 2 slutskyllearme med 7 dyser hver, udført i rustfri stål, sikrer optimal vaskeresultat.

En temperaturspærre sikrer hygiejnesikkerhed.



### Flere fordele:

- ✓ 60 / 40 / 24 kurve per time.
- ✓ 4 vaskeprogrammer.
- ✓ Integreret selvrensprogram.
- ✓ Automatisk sæbedosering.
- ✓ Med integreret blødgøringsanlæg.
- ✓ Nedbringer driftsomkostningerne på energi, vand samt sæbe.



Model 950



Model 955










Model 960



## Der findes mange gode grunde til at vælge en JEROS opvasker!




-  Den stærke og robuste konstruktion i rustfri stål og den solide opbygning, har igennem mere end 55 års erfaring, garanteret en meget høj driftssikkerhed.
-  Det 85°C varme slus skyl med højtrykspumpe sikrer den kravspecificerede hygiejne.
-  Standard: Justerbar vasketid med 4 forprogrammerede vaskecykluser på følgende minutter: 1:30 / 2:30 / 3:00 / 1 valgfri vasketid.
-  Selvrengøringsprogram således man ved endt arbejdsdag sikrer en komplet tømning og ren maskine.
-  Brugervenligt betjeningspanel med finger-touch.
-  Med indbygget blødgøringsanlæg til hårdt vand og automatisk sæbedosering.
-  Med maskinen følger: 1 tallerkenkurv, 1 universalkurv og 1 bestikkurv.

Uanset: Bager, konditor, supermarked, slagter, restaurant, Fast-food osv osv, ..... JEROS kan tilbyde den rigtige maskine til ethvert behov.

Imødekommer HACCP og CE-krav.

Tekniske Data		950	955	960
Vaskevolumen	HxBxD	380x500x500	380x500x500	380x500x600
Automatisk sæbedosering		Inkl	Inkl	Incl
Indbygget blødgøringsanlæg		Inkl	Inkl	Incl
Vaskeprogrammer	Antal	4	4	4
Vasketank indhold	Liter	11	11	11
Vaskevand temperatur	ca °C	55	55	55
Skylletank indhold	Liter	6	6	6
Skylletid	ca sec.	20	20	20
Skyllevand temperatur	ca °C	85	85	85
Vandforbrug pr. vask	Liter	2,8	2,8	2,8
Vasketryk	Bar	1,6	1,6	1,6
Sikring	Amp	16	16	16
Spænding (standard)	Volt+E/Hz	400 / PE / 50	400 / PE / 50	400 / PE / 50
Tilslutningseffekt (standard)	kW	6,8	6,8	6,8
Dimension	HxWxD	820x600x600	820x600x600	820x600x700

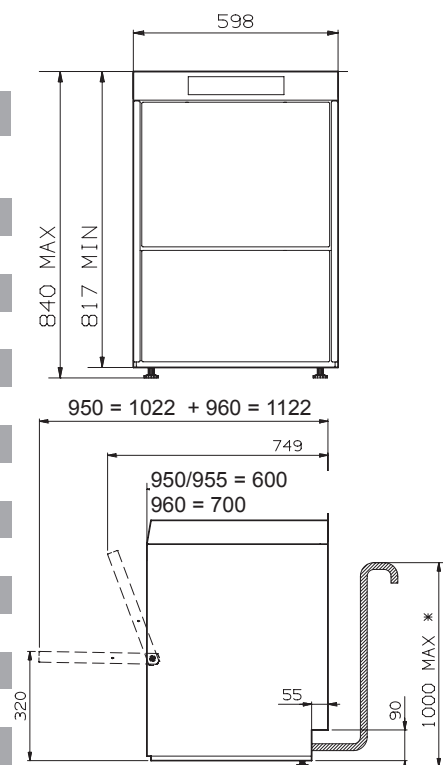

**JEROS A/S**  
Nyborgvej 8  
DK-5750 Ringe

Tel: +45 6362 3913    www.jeros.com  
Fax: +45 6262 3301    jeros@jeros.com

