JEROS
Smarter Solutions

PRODUKTSPEZIFIKATION

MODELL 9215









KLEINER PLATZBEDARF. HOHE LEISTUNG.

Der Bediener im Mittelpunkt

Die JEROS 9210 steht für eine neue Generation von Universalspülmaschinen, die mit besonderem Fokus auf den Bediener, die tägliche Hygiene und langfristige Zuverlässigkeit entwickelt wurde.

Ihre verstärkte Konstruktion, die optimierte Wasserableitung und die glasperlgestrahlte Oberfläche tragen dazu bei, Schmutzablagerungen zu reduzieren und die Reinigung der Maschine zu erleichtern.
Die JEROS 9215 ist breiter als die 9210.

DIE HIGHLIGHTS DER NEUEN GENERATION:

- Bis zu 20 °C niedrigere Außenoberflächentemperatur
- Neue, intuitive Steuerung
- Polycarbonat-Sichtfenster
- Optimierte Wasserableitung und einfachere Reinigung
- Verstärkte Konstruktion für höhere Langlebigkeit
- Modularer Aufbau und vereinfachter Servicezugang

3.8 L	2 / 4 / 6	Waschareal
WASSER VERBRAUCH PRO SPÜLGANG	SPÜLZEIT IN MIN. STANDARD	(B x H x T) 810 x 590 x 635 mm

Technische Daten

Waschtank	53 Liter	**Spülzeit in Min.**	2 + 4 + 6
Nachspültank	11 Liter	**Waschdruck**	1.4 bar
Wasserverbrauch	3.8 Liter / Wasch	**Nachspüldruck**	1.1 bar
Waschpumpe	950	**Waschpumpe**	2 kW
Waschtemperatur	58°C	**Abwasserdurchfluss**	0.4 l/p/s
Nachspültemperature	85°C	**Absicherung**	16 Amp
Entwässerungwasser	3,8 Liter	**Anschluss**	6.5 kW
Temp. von Entwässerungwasser	50°C		

Abmessungen

Waschareal: (B × H × T)	690 × 590 × 635 mm
Machine: (H1 - H2 × B × T)	2100 - 1631 × 960 × 855 mm

Washing capacity

Euronormkisten:	400 × 600 mm	2
Gastronormkörb:	500 × 500 mm	1
60 L - Kessel:	H 511 × Ø 575 mm	1
Bleche:	600 × (400 mm; 460 mm; 800 mm)	30; 15; 15

OPTIONEN

A	Leitwertgesteuerte Seifendosierung
B	Integriertes Mischbatterie
C	Nachspülpumpe (Inkl.)
D	Spülschlauch
E	Integriertes Pendelbrause
G	Erweiterte Griff +200 mm
I	Isolierte Haube- / Spültanks (Inkl.)
LL	Hauben Verriegelung
S	Dampfkondensator
T	Extra Washhöhe +230 mm
W	Maschine auf Rädern Montiert

STANDARD I-VERSION
Doppelwandig isolierte Haube und Spül- und Nachspültank + Nachspülpumpe inklusive


Zertifiziert durch:
eurofins | Steins Laboratorium

Smarter Solutions

INSTALLATIONSANLEITUNG

MODELL 9215

Installationszeichnung

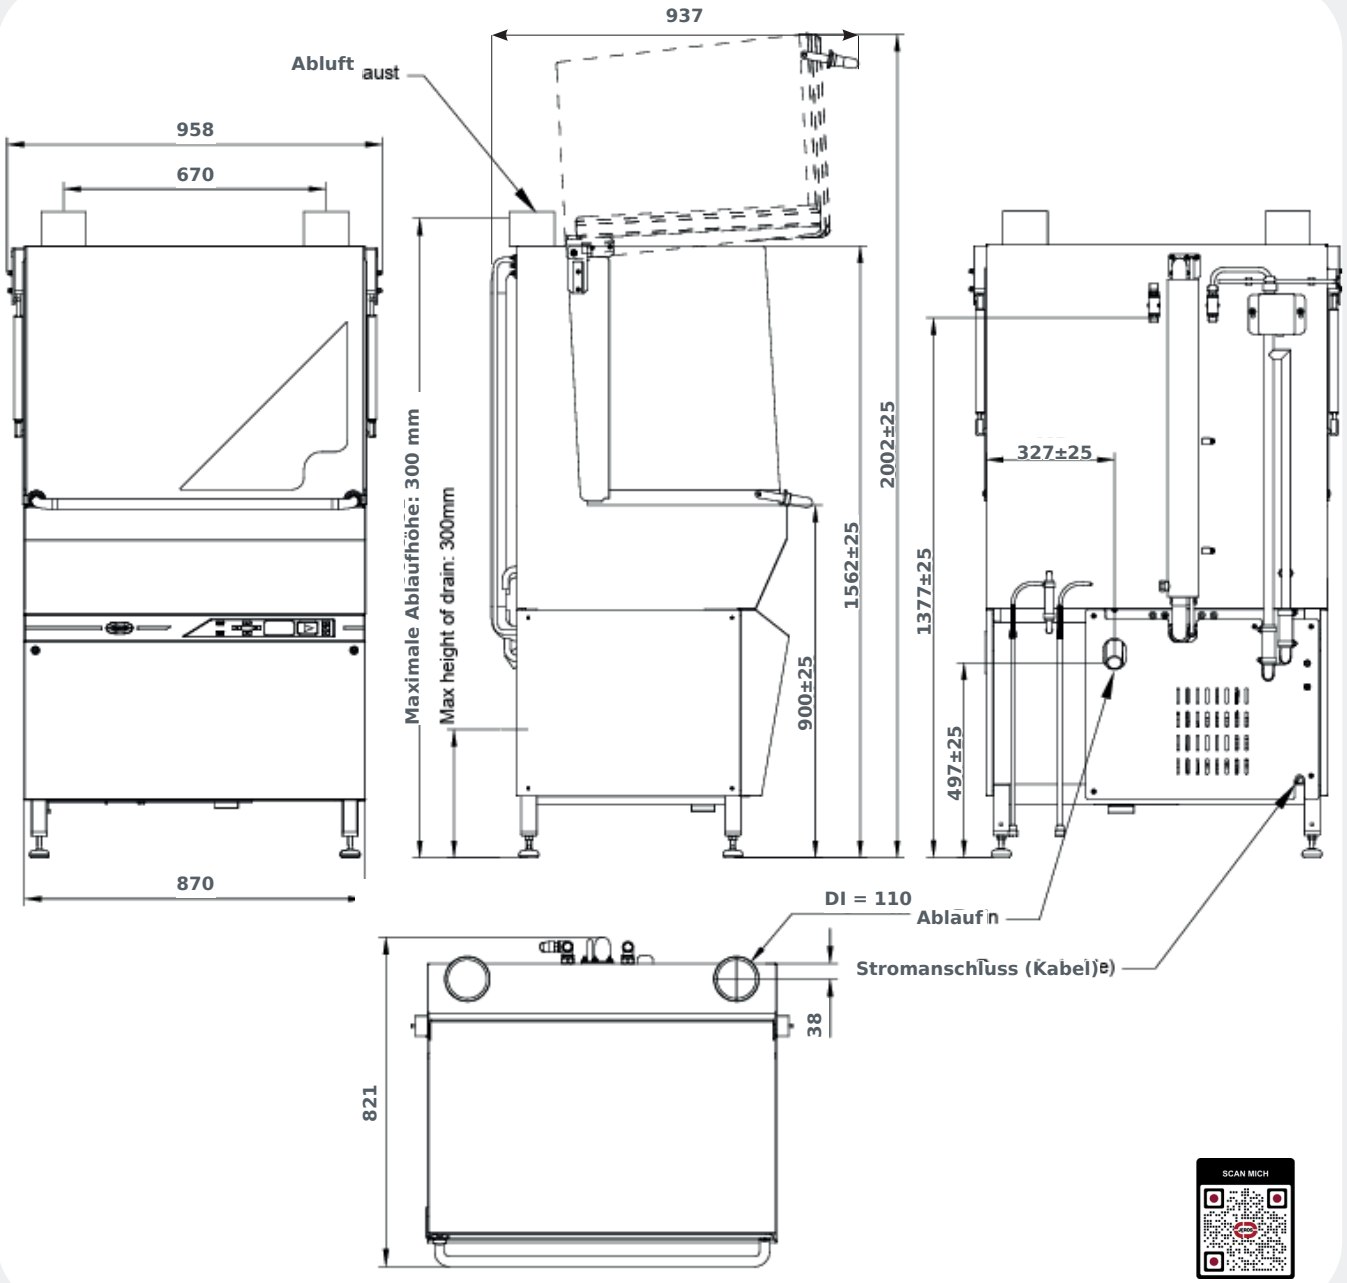

Installation

Standardspannung	3N~400V + PE 50Hz	**Wasseranschluss, Druck**	1.5 - 6 bar (dynamisch)
Max. Anschlussleistung / Hauptsicherungen	6.5W/16A	**Wasseranschluss, Temperatur**	Empfohlen 50 - 60°C
Heizelemente	1 x 2.0 kW + 1 x 4.5 kW	**Ablaufdurchmesser**	ø 40 mm
Netzkabel (Standard)	5 x 2,5” x 2500 mm	**Empfohlene Absaugleistung**	180 m 3/h
Wasseranschluss, Abmessung	1/2” RG	**Zubehör: Wasseranschlussschlauch**	1 /2” x 1600 mm

Andere Spannungen auf Anfrage
Bei über 8 °dH wird die Verwendung von enthärtetem Wasser empfohlen