

MODELL 9210

KLEINER PLATZBEDARF. HOHE LEISTUNG.

Der Bediener im Mittelpunkt

Die JEROS 9210 steht für eine neue Generation von Universalspülmaschinen, die mit besonderem Fokus auf den Bediener, die tägliche Hygiene und langfristige Zuverlässigkeit entwickelt wurde.

Ihre verstärkte Konstruktion, die optimierte Wasserableitung und die glasperlgestrahlte Oberfläche tragen dazu bei, Schmutzablagerungen zu reduzieren und die Reinigung der Maschine zu erleichtern.

DIE HIGHLIGHTS DER NEUEN GENERATION:

- Bis zu 20 °C niedrigere Außenoberflächentemperatur
- Neue, intuitive Steuerung
- Polycarbonat-Sichtfenster
- Optimierte Wasserableitung und einfachere Reinigung
- Verstärkte Konstruktion für höhere Langlebigkeit
- Modularer Aufbau und vereinfachter Servicezugang



3.8 L

WASSER VERBRAUCH
PRO SPÜLGANG

2 / 4 / 6

SPÜLZEIT IN MIN.
STANDARD

Waschareal

(B x H x T)
690 x 590 x 635 mm

Technische Daten

Waschtank	53 Liter	Spülzeit in Min.	2 + 4 + 6
Nachspültank	11 Liter	Waschdruck	1.4 bar
Wasserverbrauch	3.8 Liter / Wasch	Nachspüldruck	1.1 bar
Waschpumpe	950	Waschpumpe	2 kW
Waschtemperatur	58°C	Abwasserdurchfluss	0.4 l/p/s
Nachspültemperatur	85°C	Absicherung	16 Amp
Entwässerungswasser	3,8 Liter	Anschluss	6.5 kW
Temp. von Entwässerungswasser	50°C		

Abmessungen

Waschareal: (B x H x T)	690 x 590 x 635 mm
Machine: (H1 - H2 x B x T)	2100 - 1631 x 840 x 855 mm

Washing capacity

Euronormkisten:	400 x 600 mm	2
Gastronormkörb:	500 x 500 mm	1
60 L - Kessel:	H 511 x Ø 575 mm	1
Bleche:	600 x (400 mm; 460 mm; 800 mm)	15; 15; -

OPTIONEN

- A** Leitwertgesteuerte Seifendosierung
- B** Integriertes Mischbatterie
- C** Nachspülpumpe (Inkl.)
- D** Spülschlauch
- E** Integriertes Pendelbrause
- G** Erweiterte Griff +200 mm
- I** Isolierte Haube- / Spültanks (Inkl.)
- LL** Hauben Verriegelung
- S** Dampfkondensator
- T** Extra Washhöhe +230 mm
- W** Maschine auf Rädern Montiert

STANDARD I-VERSION


Doppelwandig isolierte Haube und Spül- und Nachspültank + Nachspülpumpe inklusive

Zertifiziert durch:



Steins Laboratorium

Installationszeichnung

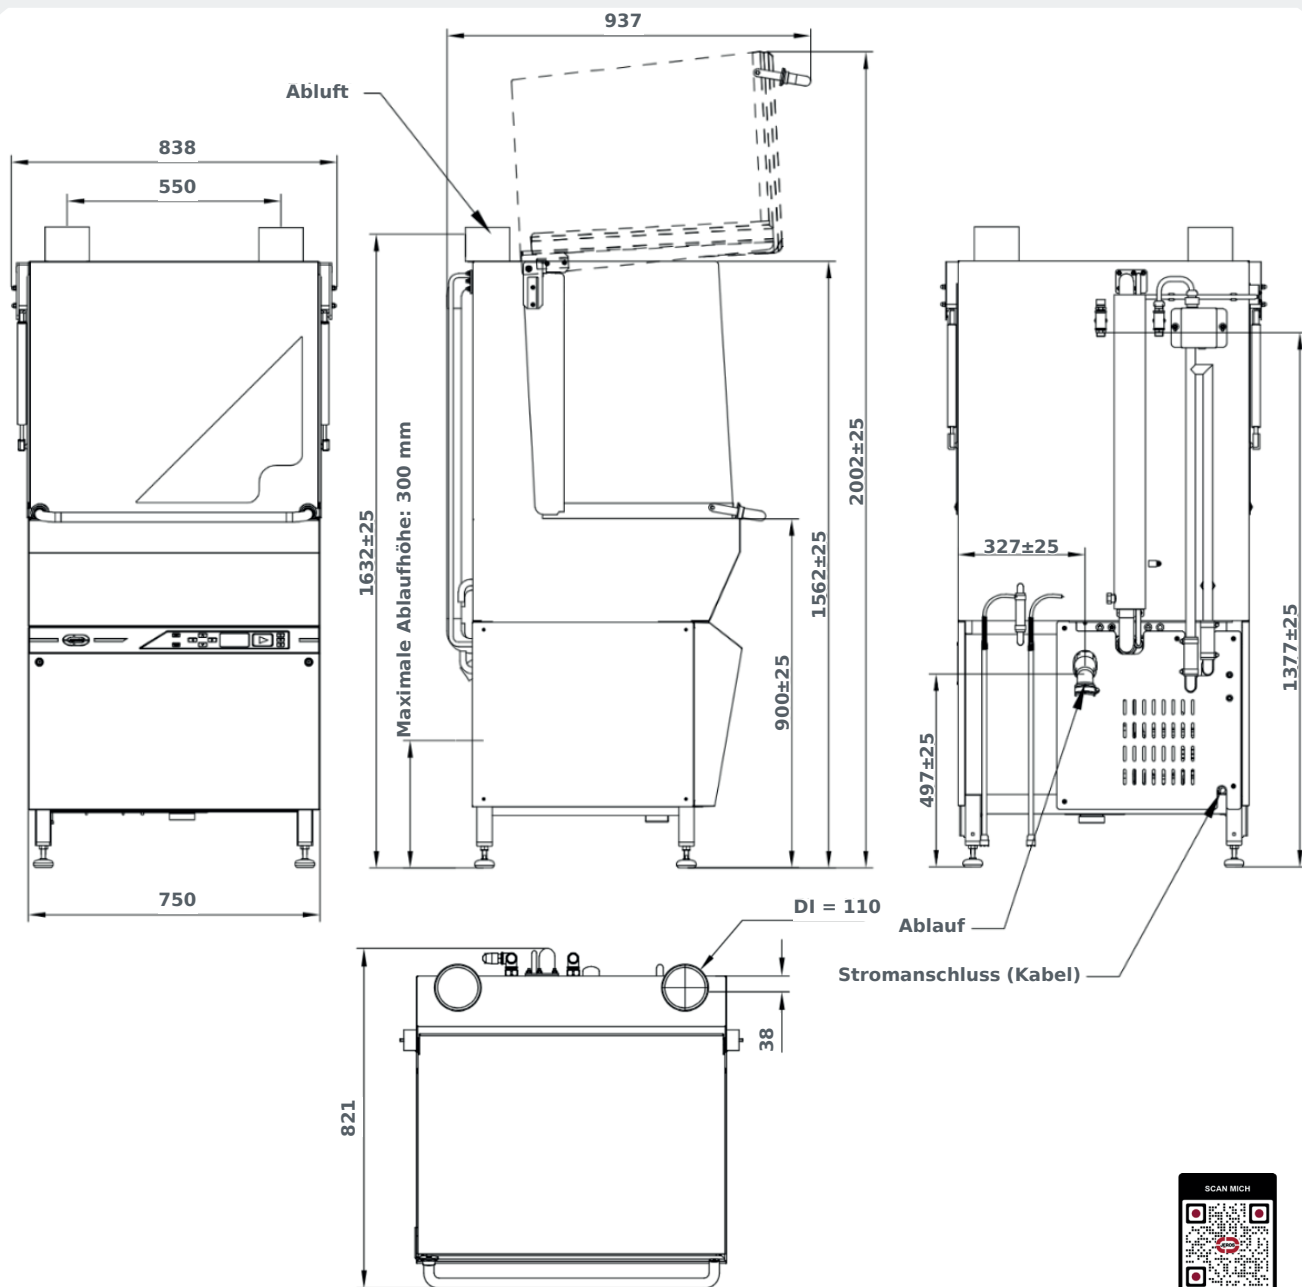

Installation

Standardspannung	3N~400V + PE 50Hz	Wasseranschluss, Druck	1.5 - 6 bar (dynamisch)
Max. Anschlussleistung / Hauptsicherungen	6.5W/16A	Wasseranschluss, Temperatur	Empfohlen 50 - 60°C
Heizelemente	1 x 2.0 kW + 1 x 4.5 kW	Ablaufdurchmesser	ø 40 mm
Netzkabel (Standard)	5 x 2,5" x 2500 mm	Empfohlene Absaugleistung	180 m 3/h
Wasseranschluss, Abmessung	1/2" RG	Zubehör: Wasseranschlussschlauch	1/2" x 1600 mm

Andere Spannungen auf Anfrage

Bei über 8 °dH wird die Verwendung von enthärtetem Wasser empfohlen